

STEMPLE SZYBKOWYMIENNE DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ

BALL LOCK HEAVY DUTY PUNCHES


MBH

Materiał / Material


HSS - M2

Twardość / Hardness

60 - 62 HRC

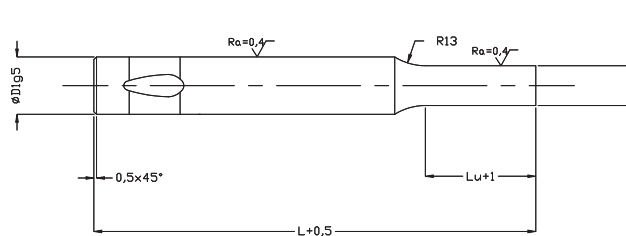

Standardowe stemple

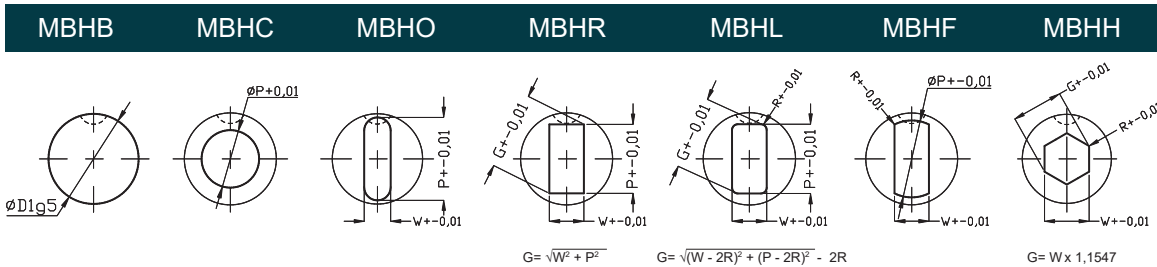

Kształty specjalne dostępne na stronie 238
For qualified shapes see page 238

D1	Lu	OKRĄGŁY	KSZTAŁTOWY		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA					
		ROUND	SHAPE		OVERALL LENGTH					
		ZAKRES	MIN	MAX	L					
		RANGE	W	G/P	63	71	80	90	100	125
		P								
100	13/19	2,5 - 9,98	2,5	9,98	X	X	X	X	X	X
130	13/19	5,0 - 12,98	4,5	12,98	X	X	X	X	X	X
160	19/25	8,0 - 15,98	6,0	15,98	X	X	X	X	X	X
200	19/25	12,0 - 19,98	8,0	19,98	X	X	X	X	X	X
250	19/25	16,0 - 24,98	10,0	24,98	X	X	X	X	X	X
320	19/25	24,0 - 31,98	12,0	31,98		X	X	X	X	X
400	19/25	30,0 - 39,98	18,0	39,98			X	X	X	X

Zmiany w wymiarach standardowych dostępne na stronie 239
For standard alterations see pages 239
Powłoki oraz dodatkowa obróbka cieplna SHT dostępne na stronie 254
For surface treatments and coatings see page 254

Jak zamówić / How to order

