

STEMPLE STOPNIOWANE Z ŁBEM CYLINDRYCZNYM Z KOŁKIEM USTALAJĄCYM I ODKLEJACZEM

MCE



CENTER DOWEL EJECTOR PUNCHES

Materiał / Material

HSS - M2*
HWS - A2**

Twardość / Hardness

*60 - 62 HRC
**58 - 60 HRC
Łeb odpuszczany
All heads drawn to
45-55 HRC

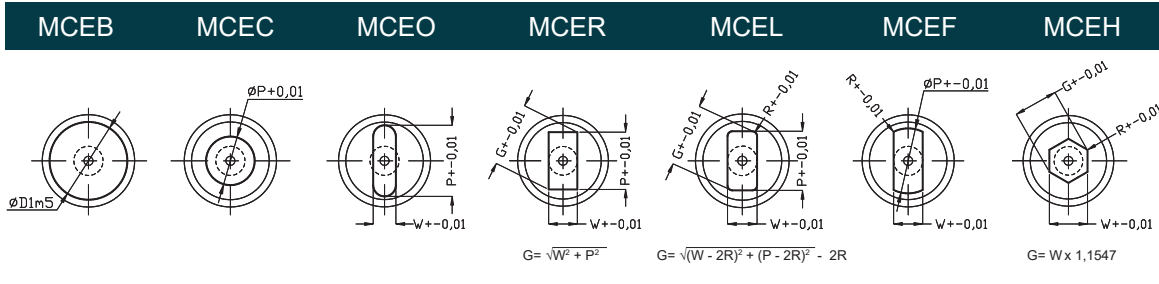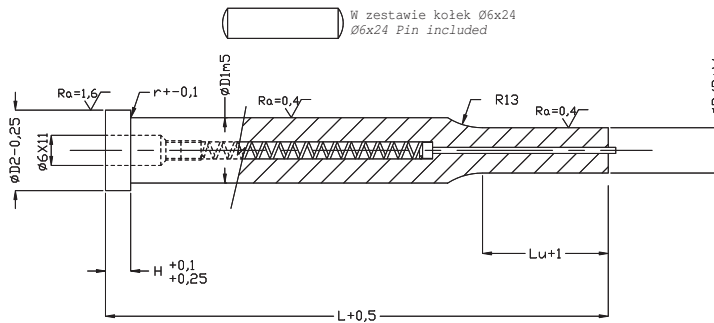

Kształty specjalne dostępne na stronie 238
For qualified shapes see page 238

D1	D2	H	Lu	OKRĄGŁY	KSZTAŁTOWY		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA			
				ZAKRES	MIN	MAX	OVERALL LENGTH			
				RANGE	W	G/P	L			
				P			71	80	90	100
10.0	13.0	5	13/19/25	4.0 - 9.99	3.5	9.99	X	X	X	X
13.0	16.0	5	13/19/25	5.0 - 12.99	4.5	12.99	X	X	X	X
16.0	19.0	5	13/19/25	8.0 - 15.99	6.0	15.99	X	X	X	X
20.0	23.0	5	13/19/25	12.0 - 19.99	8.0	19.99	X	X	X	X
25.0	28.0	5	13/19/25	16.5 - 24.99	10.0	24.99	X	X	X	X
32.0	35.0	5	13/19/25	20.0 - 31.99	10.0	31.99	X	X	X	X

Zmiany w wymiarach standardowych dostępne na stronie 239

For standard alterations see pages 239

Zabezpieczenia przed obrotem dostępne na stronie 241

For flats see page 241

Powłoki oraz dodatkowa obróbka cieplna SHT dostępne na stronie 254

For surface treatments and coatings see page 254

Jak zamówić / How to order

