

STEMPLE SZYBKOWYMIENNE DO NISKICH OBCIĄŻEŃ

BALL LOCK LIGHT DUTY PUNCHES


MBL

Materiał / Material


HSS - M2*
HWS - A2**

Twardość / Hardness

*60 - 62 HRC
**58 - 60 HRC

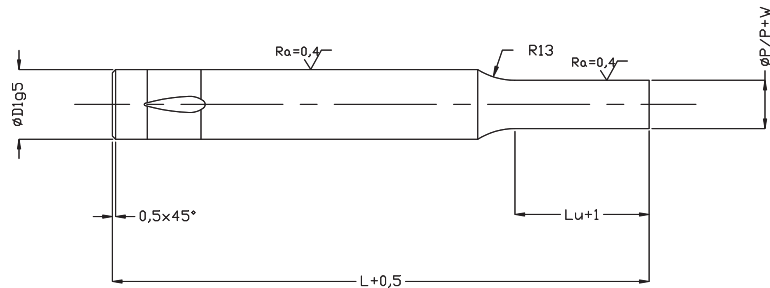

Standardowe stemple

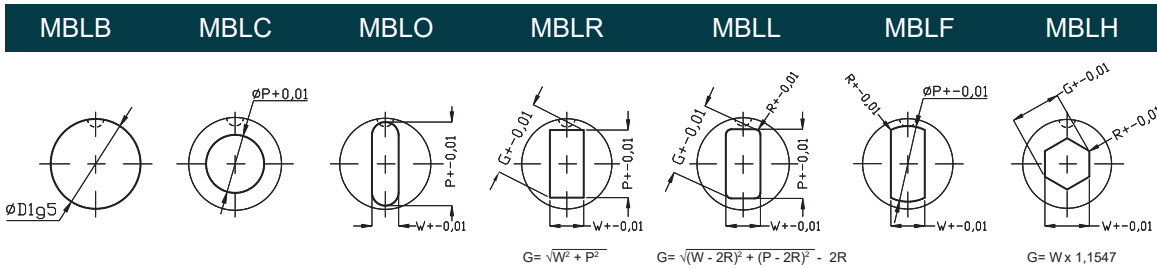

Kształty specjalne dostępne na stronie 238
For qualified shapes see page 238

D1	Lu	OKRĄGŁY ROUND ZAKRES RANGE P	KSZTAŁTOWY SHAPE		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OVERALL LENGTH L					
			MIN W	MAX G/P	56	63	71	80	90	100
			2.5 - 5.98	2.0	5.98	X	X	X	X	X
3.5 - 9.98	3.2	9.98	X	X	X	X	X	X	X	
5.0 - 12.98	4.5	12.98	X	X	X	X	X	X	X	
8.5 - 15.98	6.0	15.98	X	X	X	X	X	X	X	
12.5 - 19.98	8.0	19.98	X	X	X	X	X	X	X	
16.0 - 24.98	10.0	24.98			X	X	X	X	X	
20.0 - 31.98	16.0	31.98			X	X	X	X	X	
25.0 - 37.98	18.0	37.98					X	X	X	

Zmiany w wymiarach standardowych dostępne na stronie 239
For standard alterations see pages 239
Powłoki oraz dodatkowa obróbka cieplna SHT dostępne na stronie 254
For surface treatments and coatings see page 254

Jak zamówić / How to order

