

# STEMPLE SZYBKOWYMIENNE DO NISKICH OBCIĄŻEŃ Z ODKLEJACZEM

# MBLE



BALL LOCK LIGHT DUTY EJECTOR PUNCHES

**Materiał / Material**

HSS - M2\*  
HWS - A2\*\*

**Twardość / Hardness**

\*60 - 62 HRC  
\*\*58 - 60 HRC

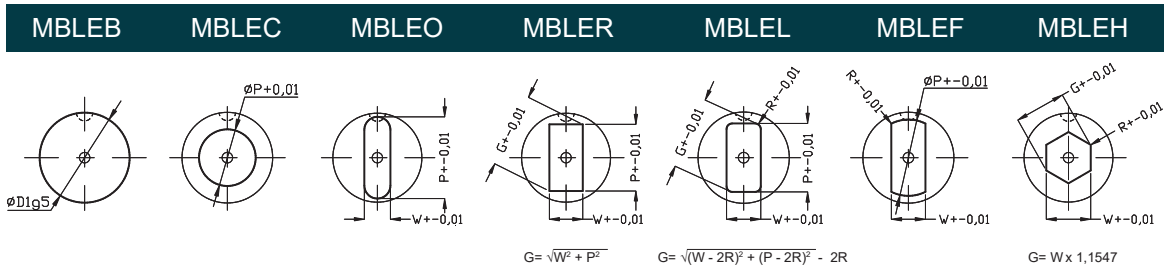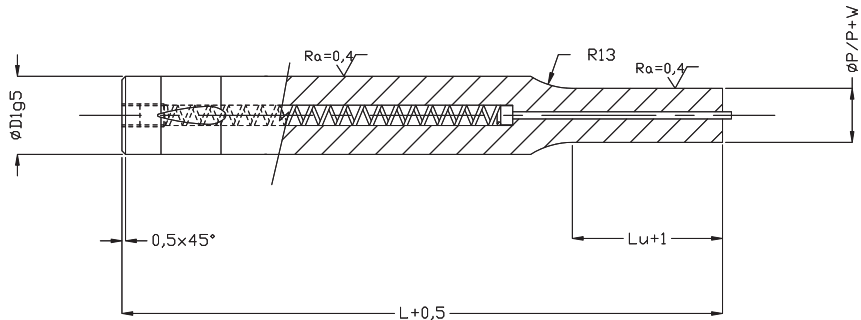

Kształty specjalne dostępne na stronie 238  
For qualified shapes see page 238

D1	Lu	OKRĄGŁY	KSZTAŁTOWY		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA					
		ROUND	SHAPE		OVERALL LENGTH					
		ZAKRES	MIN	MAX	L					
		RANGE	W	G/P	56	63	71	80	90	100
		P								
6.0	13/19	2.5 - 5.98	2.0	5.98	X	X	X	X	X	X
10.0	13/19	3.5 - 9.98	3.2	9.98	X	X	X	X	X	X
13.0	13/19	5.0 - 12.98	4.5	12.98	X	X	X	X	X	X
16.0	19/25	8.5 - 15.98	6.0	15.98	X	X	X	X	X	X
20.0	19/25	12.5 - 19.98	8.0	19.98	X	X	X	X	X	X
25.0	19/25	16.0 - 24.98	10.0	24.98		X	X	X	X	X
32.0	19/25	20.0 - 31.98	16.0	31.98		X	X	X	X	X
38.0	19/25	25.0 - 37.98	18.0	37.98			X	X	X	X

Zmiany w wymiarach standardowych dostępne na stronie 239  
For standard alterations see pages 239  
Powłoki oraz dodatkowa obróbka cieplna SHT dostępne na stronie 254  
For surface treatments and coatings see page 254

**Jak zamówić / How to order**

