

WYPYCHACZE AZOTOWANE, OKSYDOWANE Z ŁBEM CYLINDRYCZNYM

EJECTOR PINS NITRIDED, OXIDIZED WITH CYLINDRICAL HEAD
DIN 1530 / ISO 6751

ECB

Materiał / Material

WS 1.2344
Łeb spęczany
Trzpień szlifowany i azotowany,
oksydowany
Cylindrical head hot folded.
Shaft fine ground finished, nitrided
and black oxidized.

Twardość / Hardness

Powierzchnia / Surface 70 HRC
Łeb / Head 45±5 HRC

Warunki pracy / working conditions


Odporność temp. / Temp. resistance: 650 °C
Wytrzymałość rdzenia / Core STRENGTH approx.
150Kp/mm²

Jak zamówić / How to order

Symbol: ECB
d1: + 10,0
L: 500

ECB 10,0x500

Inne wymiary na żądanie
Other dimensions on demand

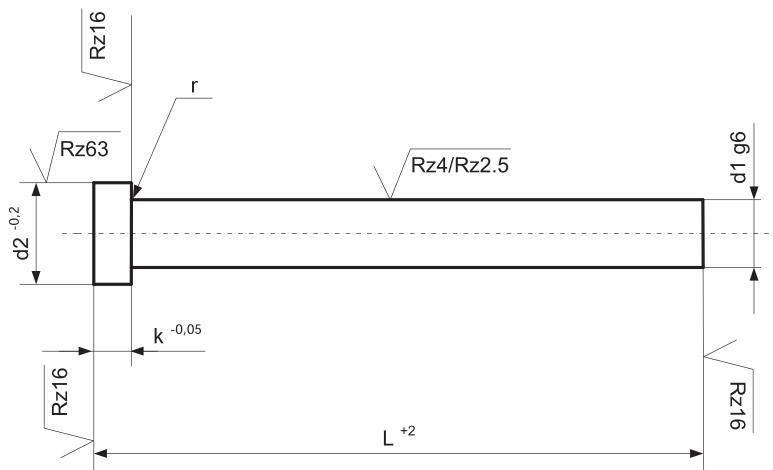

d1 g6	d2 -0.2	k -0.05	r	L +2											
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
1,0	2,5	1,2	0,2	x	x	x	x								
1,5	3,0	1,5	0,2	x	x	x	x								
2,0	4,0	2,0	0,2	x	x	x	x	x	x						
2,2	4,0	2,0	0,2	x	x	x	x	x	x						
2,5	5,0	2,0	0,3	x	x	x	x	x	x						
2,7	5,0	2,0	0,3	x	x	x	x	x	x						
3,0	6,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3,2	6,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3,5	7,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3,7	7,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4,0	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4,2	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4,5	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5,0	10,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5,2	10,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5,5	10,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6,0	12,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6,2	12,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6,5	12,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7,0	12,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7,5	12,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8,0	14,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8,2	14,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8,5	14,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9,0	14,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9,5	14,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10,0	16,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,2	16,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10,5	16,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11,0	16,0	5,0	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12,0	18,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12,2	18,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12,5	18,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14,0	22,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16,0	22,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18,0	24,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20,0	26,0	8,0	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25,0	32,0	10,0	1,1						x	x	x	x	x	x	x
32,0	40,0	10,0	1,1						x	x	x	x	x	x	x