

# WYPYCHACZE AZOTOWANE

EJECTOR PINS NITRIDED

„FIAT”

**ECF**

## Materiał / Material

WS - 1.2344

Łeb speczany

Trzpierń szlifowany i azotowany

Cylindrical head hot folded.

Shaft fine ground finished

and plasma nitrided

## Twardość / Hardness

Powierzchnia / Surface  
Rdzeń / Core  
Łeb / Head

70 HRC  
40-45 HRC  
45±5 HRC

## Warunki pracy / working conditions


Odporność temp./ Temp. resistance: 650 °C  
Wytrzymałość rdzenia /Core STRENGTH approx.  
150Kp/mm<sup>2</sup>

## Jak zamówić / How to order

Symbol: ECF  
+  
d1: 10,0  
+  
L: 500

ECF 10,0x500

Inne wymiary na żądanie  
Other dimensions on demand

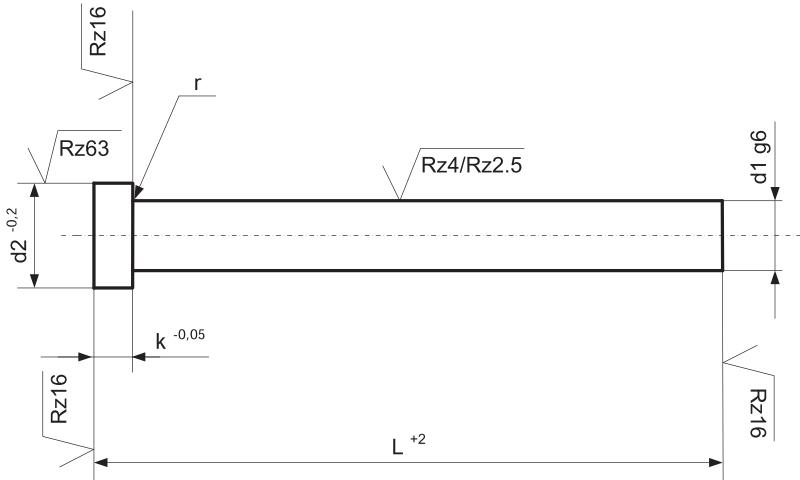

d1 g6	d2 -0.2	k -0.05	r	L +2									
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
3,5	7,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x		x			
4,0	8,0	4,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4,2	8,0	4,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4,5	8,0	4,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5,0	10,0	5,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5,2	10,0	5,0	0,3	x	x	x	x	x		x			
5,5	10,0	5,0	0,3	x	x	x	x	x			x		
8,0	14,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8,2	14,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x	x			
8,5	14,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9,0	14,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10,0	16,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10,2	16,0	6,5	0,5	x	x	x	x	x	x				
12,0	18,0	6,5	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16,0	24,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x		x
18,0	24,0	7,0	0,8	x	x	x	x	x	x	x			
20,0	28,0	7,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x