

SWORZNIE TRANSPORTOWE DO CZOPA UTF

REPLACEMENT LIFTING PINS FOR LIFTING BRACKETS UTF

STF

FCA

Materiał / Material


CK45
800+1000 N/mm²

Jak zamówić / How to order

Symbol: **STF 40**

Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłoczniaka musi być obsługiwana przez 2 czopy transportowe.
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins.

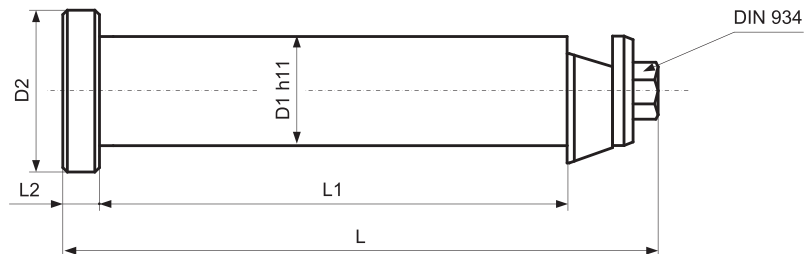

Symbol	MAX OBCIĄŻENIE MAX LOAD (KG)	MAX WAGA TŁOCZNIKA MAX DIE WEIGHT (KG)	D1	D2	L	L1	L2
STF 6	600	1200	15,6	25	102,5	77	6
STF 10	1000	2000	20,6	30	113,5	86	6
STF 20	2000	4000	25,6	35	128,5	100	6
STF 40	4000	8000	33	43	166,5	135	6
STF 70	7000	14000	43	53	210,5	175	8

Elementy mocujące złączne transportowe

SWORZNIE TRANSPORTOWE DO CZOPA UTB

REPLACEMENT LIFTING PINS FOR LIFTING BRACKETS UTB

STB

BMW

Materiał / Material


CK45

Jak zamówić / How to order

Symbol: **STB 80**

Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłoczniaka musi być obsługiwana przez 2 czopy transportowe.
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins.

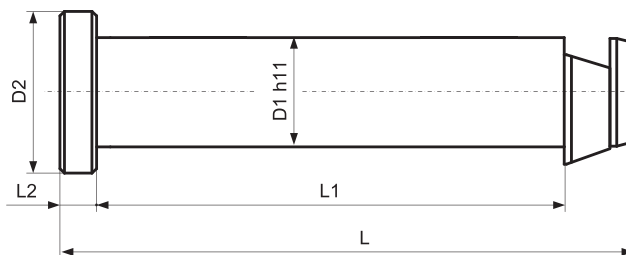

Symbol	MAX OBCIĄŻENIE MAX LOAD (KG)	MAX WAGA TŁOCZNIKA MAX DIE WEIGHT (KG)	D1	D2	L	L1	L2
STB 32	3200	6400	30	40	158	129	10
STB 50	5000	10000	40	50	187	155	10
STB 80	8000	16000	50	60	220	180	11
STB 125	12500	25000	60	70	246	205	11
STB 180	18000	36000	80	90	305	255	12