

ODKLEJACZE SPRĘŻYNOWE

SPRING PLUNGERS

S504-05



Materiał / Material

Trzpień / Pin 90Mn4 36 ÷ 40 HRC

Obudowa / Body 34CrMo4

Wykończenie: oksydowanie na czarno
Black oxide finishing

Oznaczenie na kolor żółty
Colour marking yellow


***Trzpień sprężynowy wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego z dodatkami pozwala na obciążenie boczne maks. 15° w zależności od długości skoku.**

**The Spring pin made from high performance plastic with additives permits lateral loading of max. 15° depending on the stroke length.*

Jak zamówić / How to order

Symbol: S504-05-020080

Inne wymiary na zamówienie
Other dimensions on demand

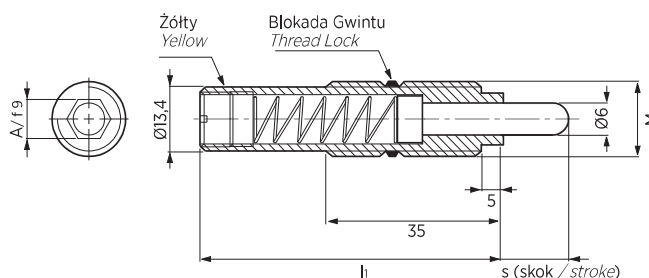

Symbol	M	lI	s	Szywność sprężyny Spring Rate N / mm	Siła początkowa Initial Force N	Siła końcowa Final Force N
S504-05-010060	16x1,5	60	10	0,95	3,8	13,3
S504-05-010060-002	16x2	60	10	0,95	3,8	13,3
S504-05-015060	16x1,5	60	15	2	10	40
S504-05-015060-002	16x2	60	15	2	10	40
S504-05-020080	16x1,5	80	20	1,38	6,9	34,5
S504-05-020080-002	16x2	80	20	1,38	6,9	34,5
S504-05-030080	16x1,5	80	30	1,3	6,5	45,5
S504-05-030080-002	16x2	80	30	1,3	6,5	45,5
S504-05-030120	16x1,5	120	30	0,73	18	40
S504-05-030120-002	16x2	120	30	0,73	18	40
S504-05-040150	16x1,5	150	40	0,6	13,2	37,2
S504-05-040150-002	16x2	150	40	0,6	13,2	37,2
S504-05-050150	16x1,5	150	50	0,6	13,2	43,2
S504-05-050150-002	16x2	150	50	0,6	13,2	43,2